

概要

イメージスポットは優れた光学系により、鮮やかな画像を最大 40 フィート（12m）離れた場所に投影することができます。コンパクトなデザインから様々な場面で使用できるイメージスポットは、わずか 45W の電力で驚くべき出力の LED を内蔵しています。LED はクールホワイトまたはウォームホワイトから選択可能で、あらゆる環境で明るいイメージングを保証します。さらにフィルターキットを使用することで、美術館や博物館、テーマパークなどの場所で使用することも可能です。


特徴

- 40W LED アレイ（10°、19°、25°、30° のビーム光学系レンズにより、優れた画像均一性とフリッジフリーシャドウを実現）
- IP40（屋内用）または IP65（屋外用）の 2 種類、さらに通常タイプと高温環境用 HT タイプ
- Rosco Image Spot Gobos および Permacolor ダイクロイックガラスカラーフィルターを使用可能
- ビーム拡散用 OPTI-FLECS フィルターパックをオプションで用意
- ユニバーサルライン電圧入力に対応し、世界中どこでも使用可能
- DMX512 に対応し、全領域（0 ~ 100%）でフリッカーフリーの調光が可能
- 0-10V、DMX、DALI、Push to DIM 調光オプションを用意
- 空気に触れる面積を多くした特殊なデザインによりファンレスを実現し完全に無音で使用可能。
- 標準カラーオプションでブラック、ホワイト、シルバーより選択可能



イメージスポット HT

Superior Uniformity Across Entire Field

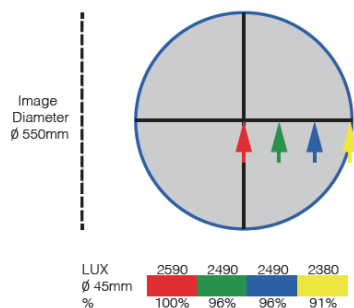

仕様	
入力電圧	100-277VAC (V1:100-240VAC)
消費電力	最大出力で 45W
色温度	5500K / 3000K / UV
CRI	5500K モデル : 80 3000K モデル : 95
出力	5500K モデル : 800 ルーメン 3000K モデル : 600 ルーメン
L70 値 (70%出力までの時間)	45°Cで 50,000 時間 (LM-79-08)
接続	6.5 フィート (2m) IP40 : 絶縁ケーブル ※コネクタは付属していません。 IP65 : データ / メインケーブル ※コネクタは付属していません。
データ	DMX512.0-10V.DALI.Push DIM IP40 : RJ45 コネクター IP65 : パワー&データインケーブル
使用温度	イメージスポット : -25°C ~ 40°C イメージスポット HT : -25°C ~ 50°C
湿度	0 ~ 95% (結露無きこと)
ハウジング	アルミ押出成形 アノダイス仕上げ
寸法 (ヨークを含む)	イメージスポット : 198mm x 123mm x 172mm イメージスポット HT : 236mm x 123mm x 172mm
重量	イメージスポット : 2.5kg イメージスポット HT : 2.7kg
認証	ETL / UL Standards #62368-1 and #60950-22 cETL / CSA C22.2 #62368-1 and #6095-22 CE IP40 Rated (indoor use) or IP65 Rated (outdoor use)

アクセサリ


イメージスポットアクセサリ

アイテムコード	説明
296 00001 0013	イメージスポット OPTI-FLECS フィルターパック
296 00001 0052	イメージスポットレンズカバーキット
296 00001 0017	Image Spot USB - RJ45 プログラミングケーブル
296 00001 0011	Image Spot USB - RS485 プログラミングケーブル
296 00001 0012	イメージスポット安全ケーブル、3ft (1m)
296 00000 5001	Rosco ポールマウントアクセサリ - 黒
296 00000 5002	Rosco ポールマウントアクセサリ - 白
296 00000 5003	ロスコポールマウント用 24 インチステンレス鋼ストラップキット - 3 個入り
296 00000 5004	Rosco ウォールマウントアクセサリ - 黒
296 00000 5005	Rosco ウォールマウントアクセサリ - 白

イメージスポットゴボ&パーマカラーフィルター

カテゴリー	アイテムコード	説明
スタンダードゴボ	XXXXX-SPOT	イメージスポット用スタンダードゴボ XXXXX = 5 桁のスタンダードゴボナンバー
カスタムゴボ	250 7210I SPOT	イメージスポットカスタム スチールゴボ
	260 CUSBW OSPO	イメージスポットカスタム 白黒ガラスゴボ
	260 CUS1C OSPO	イメージスポットカスタム カラー 1 色ガラスゴボ
	260 CUS2C OSPO	イメージスポットカスタム カラー 2 色ガラスゴボ
	260 CUSMC OSPO	イメージスポットカスタム フルカラーガラスゴボ
パーマカラー	1203 XXXX SPOT	イメージスポット パーマカラーダイクロイックガラスフィルター XXXX = 4 桁のカラー番号 (ゴボカセット内に収まるベゼルを含む)

寸法

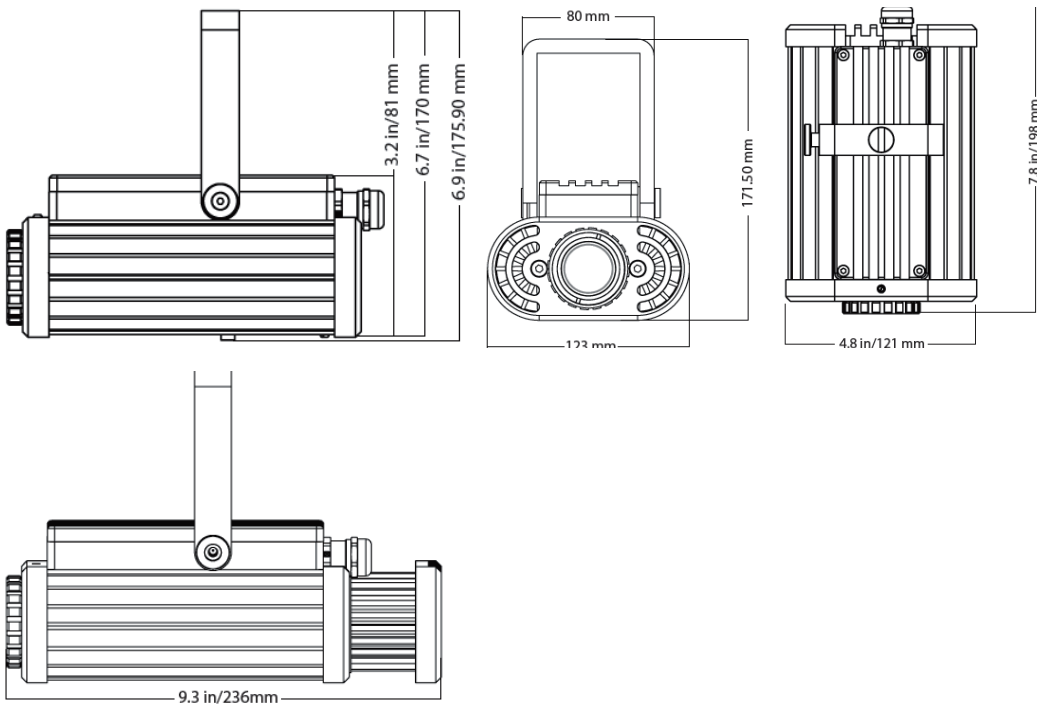

照度データ

PHOTOMETRIC DATA FOR 3000K 10°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	8890	826	0.7	0.2		
6.00	1.8	3950	367	1	0.3		
8.00	2.4	2220	206	1.3	0.4		
10.0	3.0	1420	132	1.6	0.5		
12.0	3.6	988	92	2	0.6		
14.0	4.2	726	67	2.3	0.7		
16.0	4.8	566	53	2.6	0.8		

PHOTOMETRIC DATA FOR 5500K 10°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	12400	1152	1	0.3		
6.00	1.8	5490	510	1.3	0.4		
8.00	2.4	3090	287	1.6	0.5		
10.0	3.0	1980	184	2	0.6		
12.0	3.6	1370	127	2.3	0.7		
14.0	4.2	1010	94	2.6	0.8		
16.0	4.8	773	72	3.3	1		

PHOTOMETRIC DATA FOR 3000K 19°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	3567	331	1.312	.4		
6.00	1.8	1585	147	1.969	.6		
8.00	2.4	892	83	2.625	.8		
10.0	3.0	571	53	3.609	1.1		
12.0	3.6	396	37	4.265	1.3		
14.0	4.2	291	27	4.922	1.5		
16.0	4.8	223	21	5.577	1.7		

PHOTOMETRIC DATA FOR 5500K 19°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	5114	475	1.312	.4		
6.00	1.8	2273	211	1.969	.6		
8.00	2.4	1279	119	2.625	.8		
10.0	3.0	818	76	3.609	1.1		
12.0	3.6	568	53	4.265	1.3		
14.0	4.2	417	39	4.922	1.5		
16.0	4.8	319	30	5.577	1.7		

PHOTOMETRIC DATA FOR 3000K 25°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	1842	171	1.641	.5		
6.00	1.8	818	76	2.625	.8		
8.00	2.4	460	43	3.609	1.1		
10.0	3.0	295	27	4.593	1.4		
12.0	3.6	205	19	5.25	1.6		
14.0	4.2	150	14	6.234	1.9		
16.0	4.8	115	11	7.218	2.2		

PHOTOMETRIC DATA FOR 5500K 25°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	2641	245	1.641	.5		
6.00	1.8	1174	109	2.625	.8		
8.00	2.4	660	61	3.609	1.1		
10.0	3.0	423	41	4.593	1.4		
12.0	3.6	293	27	5.25	1.6		
14.0	4.2	216	20	6.234	1.9		
16.0	4.8	165	15	7.218	2.2		

PHOTOMETRIC DATA FOR 3000K 30°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	849	79	1.969	.6		
6.00	1.8	377	35	3.281	1		
8.00	2.4	212	20	4.265	1.3		
10.0	3.0	136	13	5.578	1.7		
12.0	3.6	94	9	6.562	2		
14.0	4.2	69	6	7.546	2.3		
16.0	4.8	53	5	8.859	2.7		

PHOTOMETRIC DATA FOR 5500K 30°

Mounting Height		LUX	Footcandles at Nadir		Diameter		
Feet	Meters		Feet	Meters	Feet	Meters	
4.00	1.2	1217	113	1.969	.6		
6.00	1.8	541	50	3.281	1		
8.00	2.4	304	28	4.265	1.3		
10.0	3.0	195	18	5.578	1.7		
12.0	3.6	135	13	6.562	2		
14.0	4.2	99	9	7.546	2.3		
16.0	4.8	76	7	8.859	2.7		