



概要

カラーソース CYC は、水平線や壁面に美しく滑らかな灯りを造る水平線専用のライトです。

カラーソース CYC はレッド、グリーン、ブルー、ライム、インディゴの革新的な 5 色ミックスを使用して、幅広いカラーレンジとカラーコントロールを実現した灯体です。

特徴

- LED (RGBI-L)
- 豊かで明るい光
- ファンレス
- スタンドアローン&シーケンス
- シンプルなセットアップとユーザーインターフェイス

モデル

モデル	説明
CSCYC	カラーソース CYC 黒
CSCYCW	カラーソース CYC 白

カラーオプション：シルバー、カスタムカラー

本体付属品

- ヨーク (ダボ、ワイヤー別途)
- 電源ケーブル (パワコン/平行 3P15A コネクタ付)

仕様

光源

LED	42 Lumileds LUXEON C LEDs
最大出力	4,117
1W あたりルーメン	31
L70 値 (70%出力までの時間)	50,000 時間

カラー

搭載 LED カラー	レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム
色温度範囲	可変
色補正 LED アレー	あり
レッドシフト	なし

光学系

画角範囲	なし (非対称)
カメラフリッカーコントロール /Hz 範囲	1,200Hz (デフォルト) 25,000Hz (RDM 経由)
備考	カラーソース CYC には spill コントロール用のアクセサリが取り付けられています。

コントロール

入力方式	DMX512 XLR5 ピンまたは RJ45 コネクタ
プロトコル	DMX
モード (フットプリント)	5 チャンネル - IRGBS (5) ダイレクト - IRGBILS (7) 1 チャンネル - I (1) RGB - RGB (3)
RDM 設定	あり
UI タイプ	7-セグメントアドレスディスプレイ
ローカル制御	あり
オンボードプリセット	あり (12)
オンボードシーケンス	あり (5)
オンボードエフェクト	なし
複数器具間での連動	あり
備考	UI でローカルレベルコントロール

電気仕様

電圧範囲	100V-240VAC 50/60Hz
入力方式	パワコン イン・スルー 各 1
突入電流	39A(120V) 最初の半サイクル
1 回路あたりの接続可能台数*	8 台 (1 回路 20A)
消費電力 (通常 / 待機値)	134W/1.4W
電流	1.7A/100V

*すべての測定は 120V、60Hz の場合です。地域によって結果が異なる場合があります。

温度特性

周囲温度	0 - 40°C
ファン (コントロール)	なし
ドループ補正	あり
dB 範囲	18.5dBA average at 1m
BTUs/Hour	453

構造特性

材質	メタルダイキャスト/プラスチック
カラーオプション	ブラック (標準)、ホワイト、シルバー、カスタムカラー
設置方法	床置、吊り
IP 定格	IP20
重量	4.7kg (本体のみ)
付属品	ヨーク (ダボ、ワイヤー無) 電源ケーブル (平行 3P コネクタ付)

保証期間

本体	5 年
LED アレイ	10 年

※保証規定に準ずる。


規制

- cETLus to UL 1573
- CSA C22.2 No. 166
- CE Compliant
- EAC Compliant
- PSE 準拠

ETC は、IES LM-84 に従って、全国的に認められた第三者試験所を使用して器具の試験を行っています。etconnect.com/About/News/ETC-Luminaire-Ratings-and-Warranties-Extended.aspx をご参照ください。


すべての LED 光源は、時間の経過とともに光出力が低下し、色が変化します。LED の出力は熱条件によって変化します。個々の状況において、LED はさまざまな期間およびレベルで使用されます。その結果、プリセット、キュー、プログラムの微調整が必要となる場合があります。

製品の特徴

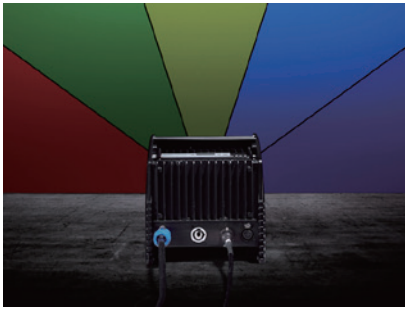

ユニークな5カラーの組合せ

カラーソース CYC は、レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム LED のユニークな組合せを使用しています。

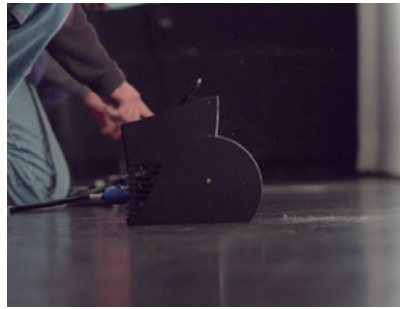

コンパクトなデザイン

カラーソース CYC は、狭いステージにもフィットするように設計されています。





ファンレス



ファンレスなのでステージに音の影響を与えません。

カラーメトリック情報

TM-30-15 3200K

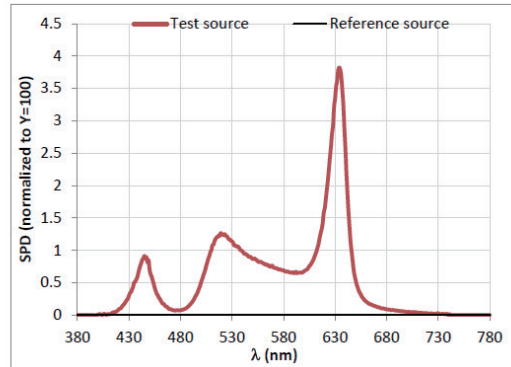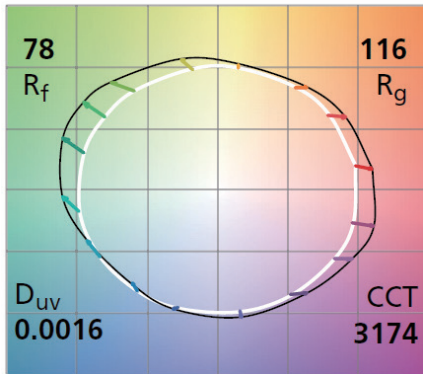

TM-30-15 5600K





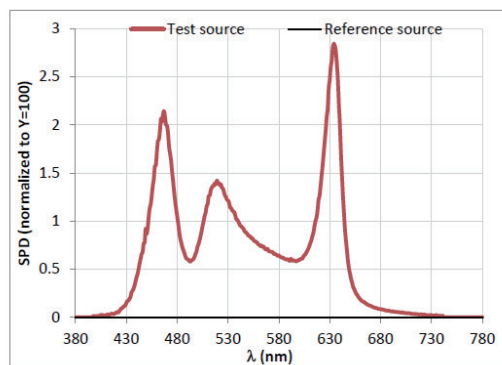
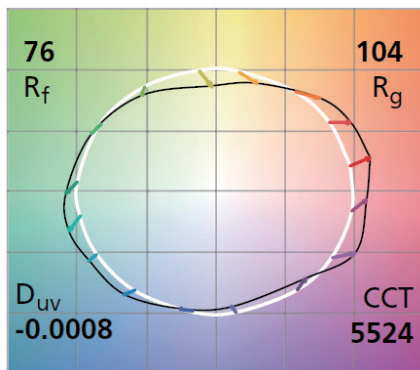


その他のカラーメトリクス

	3200K	5600K
CRI Ra (R9)	72 (2)	72 (-42)
TLCI	52	68

測光データ

数値はフットキャンドルを示します。

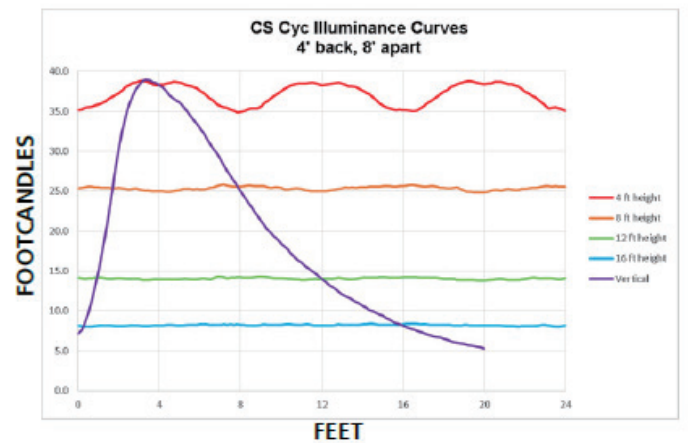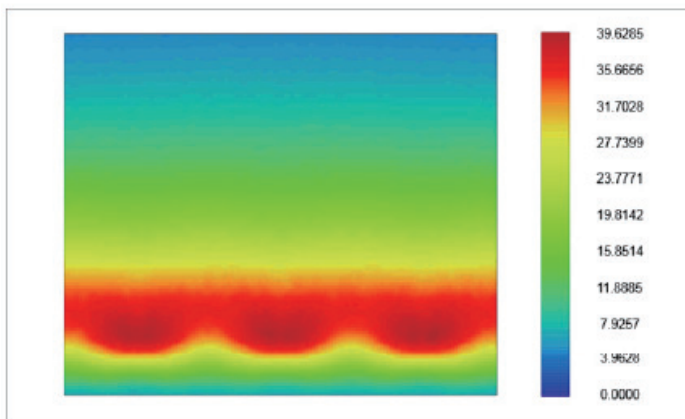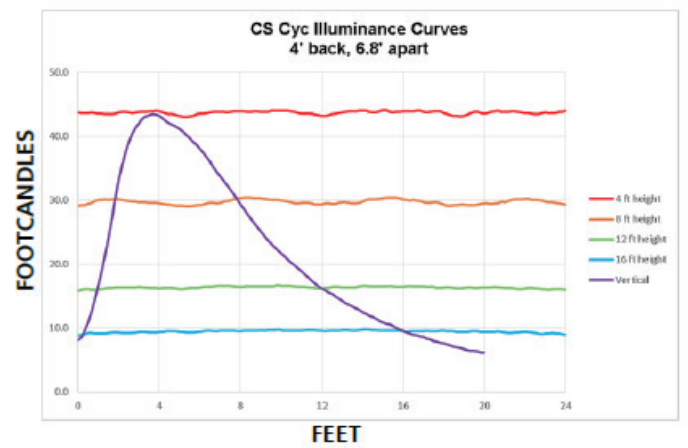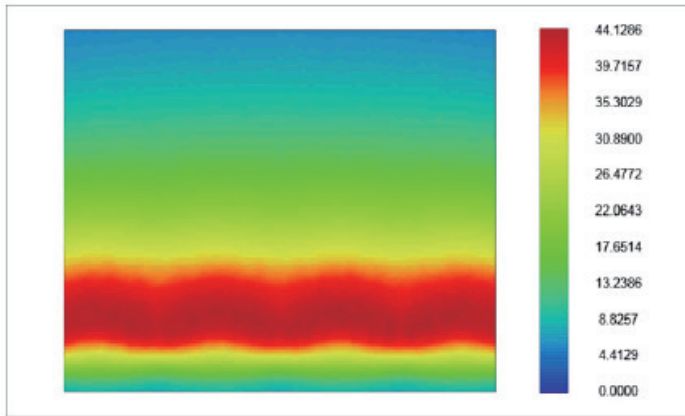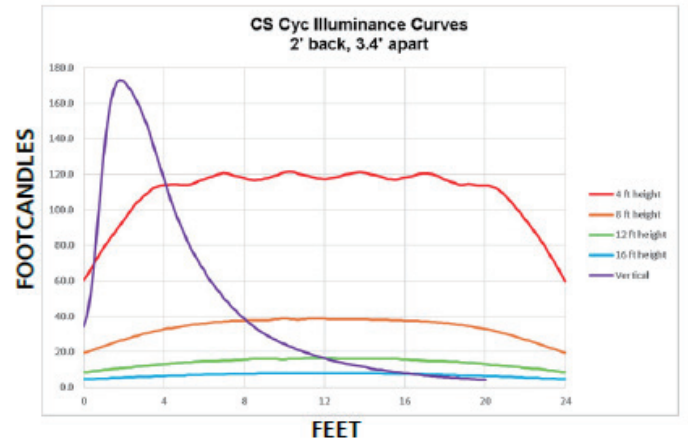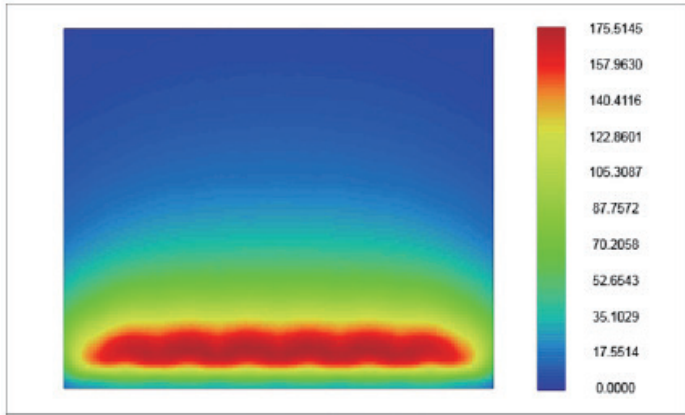


アクセサリ

モデル	説明
400SC	落下防止ワイヤー
DB17	φ 17mm ダボ
PCC20	電源ケーブル (パワコン / C20A プラグ)
PCC30	電源ケーブル (パワコン / C30A プラグ)
CB/X_M	電源中継ケーブル (パワコン / パワコン) X= 希望 m
DMX/X_M	DMX ケーブル (XLR5P オス / メス) X= 希望 m


重量と寸法

モデル	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGH
カラーソース CYC (Floor)	199	250	221	4.7
カラーソース CYC (Hang)	304	250	221	5.6


* 取付金具は含まれません。

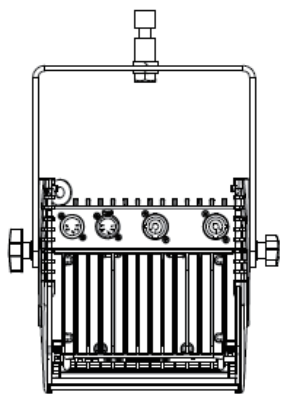


REAR VIEW

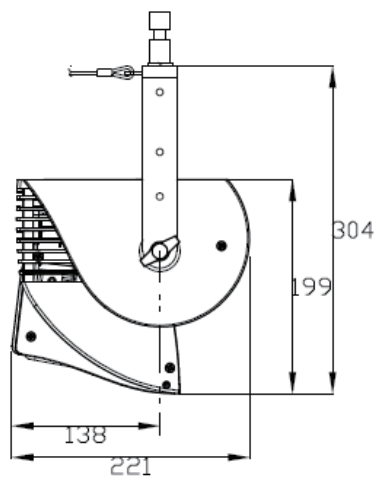


SIDE VIEW

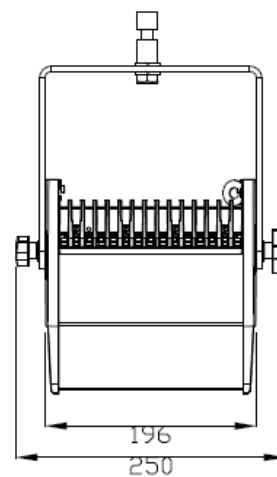


FRONT VIEW



REAR VIEW

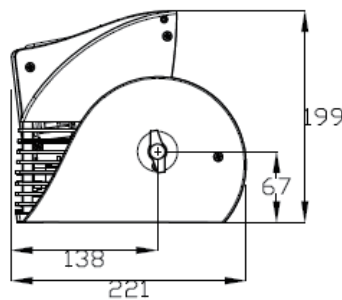

SIDE VIEW

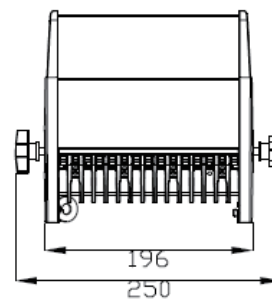

FRONT VIEW