



※レンズはオプションになります。

驚異的な明るさ

非常にクリアな光学系により、最大 22m の距離でも鮮明な投影を実現します。外部ドライバーによって 75W の電力が供給されるイメージスポット HO LED プロジェクターは、その多用途でコンパクトな設計から驚異的な量の光出力を備えています。イメージスポット HO は、ウォームホワイト (3000K) とクールホワイト (5500K) のモデルがあり、複数の取り付けオプションと IP65 定格により、あらゆる環境に簡単に設置できます。選択可能な 4 つのビーム光学系により、イメージスポット HO は、美術館、テーマ環境、ホスピタリティ施設など、要求の厳しいゴボまたはスポットライトの用途に最適なソリューションになります。


特徴

- 75 ワットで駆動する高品質 LED アレイにより、明るく長寿命なゴボ投影が可能
- 10°、19°、25°、または 30° のビーム光学系により、優れた画像均一性とフリンジのない影を実現
- IP65 定格により、屋内でも屋外でも使用可能
- 外部ドライバーは、世界中のどこでも動作するためのユニバーサル仕様
- DMX with RDM、0 ~ 10V、オンボードポテンショメータ、および指定可能な外部ドライバーを介して利用可能なその他の調光オプション
- 静音動作のためのパッシブ冷却
- イメージスポットゴボおよびパーマカラーダイクロイックガラスカラーフィルターが使用可能

全フィールドに渡って優れた均一性

屋内でも屋外でも使用可能

複数の制御オプション

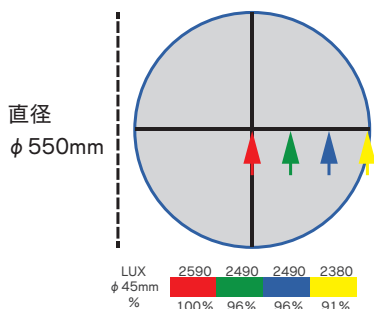

仕様

入力電圧	最小 39VDC(外部ドライバーから)
消費電力	最大 75W
LED 色温度	5,500K / 3,000K
CRI	5,500K : 80 / 3,000K : 95
出力	5500K : 推定 2900 ルーメン / 3000K : 推定 1600 ルーメン
ルーメン維持	45°Cで 50,000 時間 (LM-79-08)
電源接続	ハイブリッドデータ / 電源ケーブル (IP65)
調光	外部ドライバーを介して提供
サイズ	228mm×123mm×172.5mm ※ヨークを含む
重量	2kg ※外部ドライバーを除く
動作温度	-25°C～ 40°C
湿度	0～95% (結露を避けてください)
ハウジング	アルミ押し出し成型 アノダイス仕上げ
認証	ETL / UL 規格 #62368-1 および #60950-22 cETL / CSA C22.2 #62368-1 および #6095-22 CE
保護等級	IP65 定格 (屋外使用)

オプション

<レンズ>

ベリーナローレンズ	10°
ナローレンズ	19°
ミディアムレンズ	25°
ワイドレンズ	30°

<アクセサリ>

OPTI-FLECS フィルターパック (3枚の拡散フィルター + 固定リング)

イメージスポット落下防止ワイヤ

ポールマウントアクセサリ

ウォールマウントアクセサリ